


EM-3

HP 15-40



SOVEMA
S.p.A.



• For estates, parks, golf courses or municipal maintenance, the EM-3 series finishing mowers are versatile machines built for years of dependable service. Four different sizes. Rear discharge.

• La tondeuse EM-3 est indiquée pour couper l'herbe dans parcs, jardins et terrains de golf. Structure robuste et fiable pour une longue durée de votre outil. La tondeuse EM-3 est disponible en 4 largeurs de travail avec éjection arrière.

• Il tagliaerba EM-3 è adatto al taglio dell'erba nei giardini, parchi e campi da golf: la robusta costruzione rende questa serie affidabile e garantisce una lunga durata di servizio. Disponibili in 4 diverse larghezze di lavoro con scarico posteriore.

• Das Gerät ist für die Pflege der Grünflächen von Garten, Park und Golfplatz geeignet. Die starke Konstruktion dieser Serie garantiert eine lange Lebensdauer und einen hohen Grad an Zuverlässigkeit. In 4 verschiedenen Arbeitsbreiten erhältlich, alle mit Heckauswurf.

• El corta-cesped EM-3 se adapta al corte de hierba en jardines, parques y campos de golf: su construcción robusta le confiere una gran fiabilidad y una larga duración en servicio. Disponible en 4 anchuras de trabajo con descarga posterior.



finishing mower
tondeuse
tagliaerba
rasenmahrer
corta-cesped



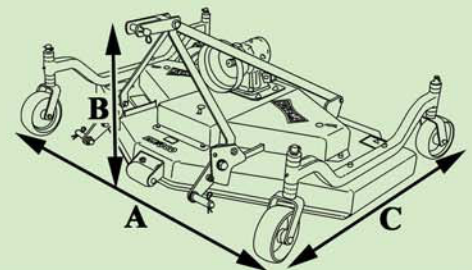
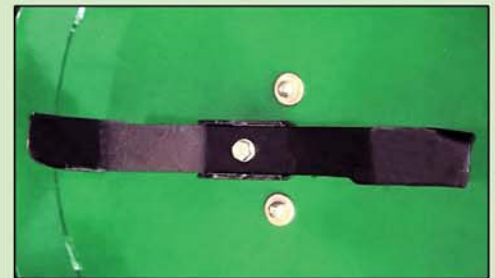
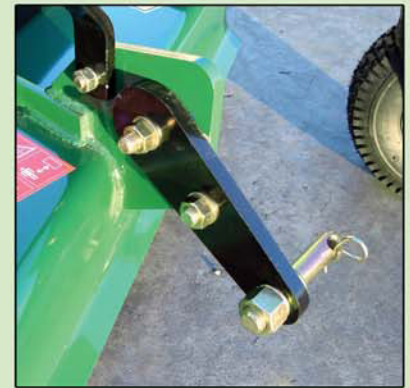
• Supplied with 4 full casting depth control wheels (2 rear and 2 front), mounted on bearings, for regular cutting height. Pivot pins. If requested machine can be front mounted. Casting iron pulleys.





• La machine est livrée complète de: 4 roues (2 arrières et 2 avant), avec plusieurs possibilités de réglage de hauteur de coupe. Attelages flottants. Sur demande possibilité de monter la tondeuse à l'arrière ou frontal.

• Di serie 4 ruote pivotanti (2 anteriori e 2 posteriori) con diverse possibilità di regolare l'altezza del taglio. Attacchi mobili e oscillanti. A richiesta possibilità di montare le macchine frontalmente al trattore.

• Schwimmsteilung durch 4 höhenverstellbare Räder ergeben einen perfekten Schnitt. Bewegliche und schwenkbare Kupplungspunkte. Auf Wunsch Frontanbau.

• De serie dispone de 4 ruedas (2 anteriores y 2 posteriores) con diferentes posibilidades de regulación de la altura de corte. Enganches flotantes. Bajo pedido, la maquina puede montarse en la parte frontal del tractor.



Mod.									A	B	C
	cm	inches	HP	rpm	Kg.	Lbs	cm/inches	cm/inches	cm/inches		
EM-3 48	120	46"	20-40	540-1000	172	387	134/53	72/28	119/47		
EM-3 60	150	60"	25-45	540-1000	201	452	162/64	72/28	134/53		
EM-3 72	180	72"	30-50	540-1000	257	578	194/76	72/28	155/61		
EM-3 84	210	84"	35-50	540-1000	294	662	220/87	72/28	173/68		

Technical data are subject to change and not binding.



SOVEMA S.p.A.
Via Olmo, 6 - 41010 GAGGIO DI PIANO (MO) ITALY
Ph. +39 059 93 85 85
Fx. +39 059 93 85 12
E-mail: sovema@sovema.com
Web-site: www.sovema.com

SOVEMA Inc.
1937 Vandermom Drive - MEMPHIS, TN 38134 U.S.A.
Ph. 901 388 8889
Fx. 901 388 8348
E-mail: sovema@sovemausa.com
Web-site: www.sovemausa.com

SOVEMA CANADA
4845 Portage Avenue - HEADINGLEY, MB R4H 1C7
CANADA
Ph. 204 927 9042
Fx. 204 897 6975
E-mail: sovema@sovemacanada.com
Web-site: www.sovemacanada.com

R.F. 0.402-05-10.000