

Mulching Mower - BREVIGLIERI

SECTION

BROYEURS À FLÉAU

H



JET 50 SR

- Mechanical side shift 15 cm
- Gearbox with free wheel and rear PTO
- 3 p.h. Cat. I rear/front
- Adjustable rear roller
- Adjustable side skids
- Chopping angular knife

- Déport latéral mécanique 15 cm
- Boîte vitesse à roue libre avec PDF arrière
- Attelage à 3 points Cat. I avant/ arrière
- Rouleau arrière réglable
- Paire de patins réglables
- Couteaux à coupe angulaire.



ITEM #	MODEL	HP	RPM	WT.kg	N	N	cm	A cm	B cm
169990	JET 50 125	20 - 35	540	1" 3/8 Z6	180	2	72	2 - 6	125 140
169991	JET 50 155	30 - 40	540	1" 3/8 Z6	200	2	90	2 - 6	155 170

TURBO T 51 SR

- Gearbox with free wheel and rear PTO
- 3 p.h. Cat. I rear/front
- Rotor shaft fitting universal (ref. 50) hammer or (ref. 40) blades
- Adjustable rear roller
- Mechanical side shift 40 cm
- Triple row of counter knives
- For PTO at 1000 RPM inversion of pulleys
- Closed rear hood
- Pair of adjustable skids

- Boîte vitesse à roue libre avec PDF arrière
- Attelage à 3 points Cat. I avant / arrière
- Rotor avec couteaux univ. (réf.50) ou marteaux (réf.40)
- Rouleau arrière réglable
- Déport latéral mécanique 40 cm
- 3 rangs de couteaux à coupe angulaire
- Pour PDF à 1000 t/m, inversion des poulies
- Capot arrière fermé
- Paire de patins réglables



SIDE SHIFT


ITEM #	MODEL	HP	RPM	WT.kg	N	ref. 50	ref 40	cm	A cm	Bcm
169993	TURBO 51 SR 180	30 - 40	540	1" 3/8 Z6	355	3	54	18	2 - 5	180 195
169994	TURBO 51 SR 200	35 - 50	540	1" 3/8 Z6	390	3	60	20	2 - 5	200 215



TURBO T 76 SR

- Gearbox with free wheel and rear PTO
- 3 p.h. Cat. II rear/front
- Rotor shaft fitting universal (ref. 50) or hammer (ref. 40) blades
- Adjustable rear roller
- Double welded row of counter knives
- Mechanical side shift 40 cm
- For PTO at 1000 RPM inversion of pulleys
- Pair of adjustable skids

- Boîte vitesse avec roue libre et PDF arrière
- Attelage à 3 points Cat. II avant / arrière
- Rotor avec couteaux univ. (réf.50) ou marteaux (réf.40)
- Rouleau arrière réglable
- Double rangée soudée de contre-couteaux
- Déport latéral mécanique 40 cm
- Pour PDF à 1000t/m par inversion des poulies
- Paire de patins réglables



SIDE SHIFT

ITEM #	MODEL	HP	RPM	WT.kg	N	ref 50	ref 40	cm	A cm	B cm
169999	TURBO T 76 SR 220	50 - 70	540/1000	1" 3/8 Z6	620	4	60	20	2 - 7	220 235

"CE" SAFETY GUARDS ON ALL MACHINES

PROTECTIONS DE SÉCURITÉ "CE" SUR TOUS LES MODÈLES.



www.walcoequipment.com

HEAD OFFICE

20 ARTHUR STREET NORTH, ELMIRA, ONTARIO N3B 1Z9
TEL: (519) 669-4025 FAX: (519) 669-1436

ORDER DESK

e-mail: orders@walcoequipment.com
TEL: (519) 669-1401 FAX (519) 669-3499

QUEBEC OFFICE


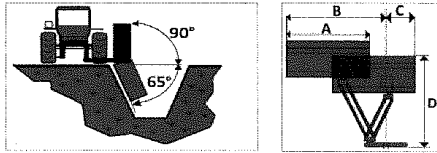
364 RTE.122 ST.GERMAIN DE GRANTHAM, QUÉBEC J0C
TEL: (819) 395-5115 Fax (819) 395-2624

WALCO USA

e-mail: walcoqc@walcoequipment.com
4469 292nd St. E. Box 57 Randolph MN 55065
Tel: (507) 663-9090 Fax (507) 663-0999

**MINI MASTER** Standard Equipment

- PTO shaft
- Hydraulic side and vertical adjustment
- 3 p.h. Cat. I
- Closed rear hood
- Gearbox with free wheel
- Adjustable rear roller

**MINI MASTER**

ITEM #	MODEL	HP	RPM		WT.kg	N	cm	A cm Bcm
169988	120	25 min.	540	1" 3/8 Z6	196	3	2-6	120
169989	150	25 min.	540	1" 3/8 Z6	244	3	2-6	150

MINI MASTER Équipements de série


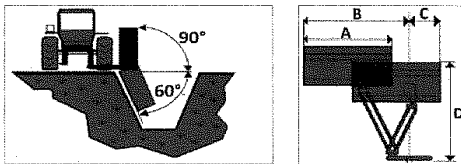
- PTO (cardan)
- Déport latéral et inclinaison hydraulique
- Attelage à 3 point CAT I
- Capot arrière fermé
- Boîte d'engrenage avec roue libre
- Rouleau arrière réglable

Mini Master 120 **Mini Master 150**

A - 115 cm	A - 145 cm
B - 185 cm	B - 205 cm
C - 65 cm	C - 75 cm
D - 110 cm	D - 140 cm

**MASTER** Standard Equipment

- PTO shaft
- Hydraulic side and vertical adjustment
- 3 point floating hitch CAT II
- Opening rear hood for inspection
- Gearbox with free wheel
- Adjustable rear roller
- Upper chopping toothed counter-knives
- Lower chopping counter-knives
- Double welded chassis

**MASTER**

ITEM #	MODEL	RPM	RPM		WT.kg	N	ref.50/ref.40	cm	A cm/B cm
169997	180	50-80	540	1" 3/8 Z6	580	n.4		2-7	

MASTER Équipements de série

- PTO (Cardan)
- Déport latéral et inclinaison hydraulique
- Attelage à 3 points CAT II flottante
- Capot arrière ouvrant pour inspection
- Boîtier d'engrenage avec roue libre
- Rouleau arrière réglable
- Contre couteau supérieur à dents
- Contre couteau inférieur déchiqueteur
- Double châssis soudé

Master 180

A - 181 cm
B - 291 cm
C - 58 cm
D - 184 cm

"CE" SAFETY GUARDS ON ALL MACHINES

PROTECTIONS DE SÉCURITÉ "CE" SUR TOUS LES MODÈLES


www.walcoequipment.com
HEAD OFFICE
20 ARTHUR STREET NORTH, ELMIRA, ONTARIO N3B 1Z9
 TEL: (519) 669-4025 FAX: (519) 669-1436
ORDER DESK
 e-mail: orders@walcoequipment.com

TEL: (519) 669-1401 FAX (519) 669-3499

QUEBEC OFFICE
364 RTE.122 ST.GERMAIN DE GRANTHAM, QUÉBEC J0C

TEL: (819) 395-5115 Fax (819) 395-2624

 e-mail: walcoqc@walcoequipment.com
WALCO USA
4469 292nd St. E. Box 57 Randolph MN 55065

Tel: (507) 663-9090 Fax (507) 663-0999